




L=810 / 土台

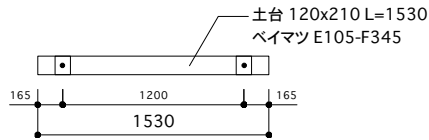



L=1000 / 土台

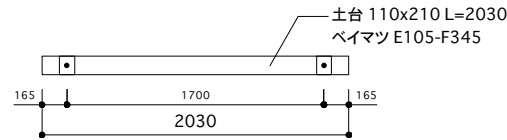

L=1500 / 土台

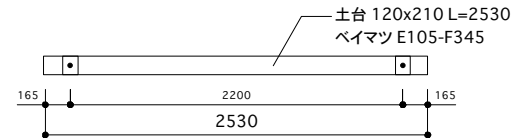


L=2000 / 土台

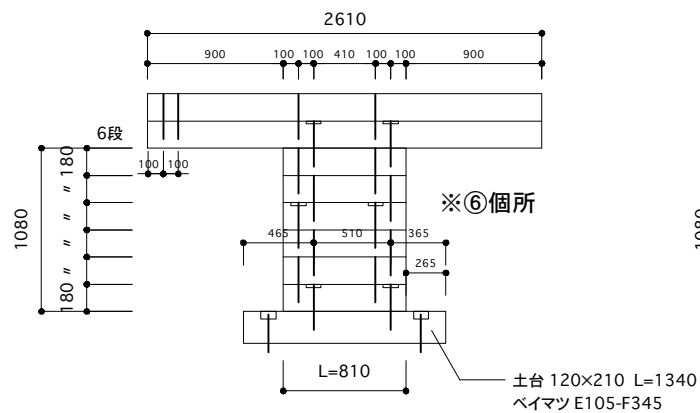


試験② L=810 ノッチ無 _6段 ×2体

G

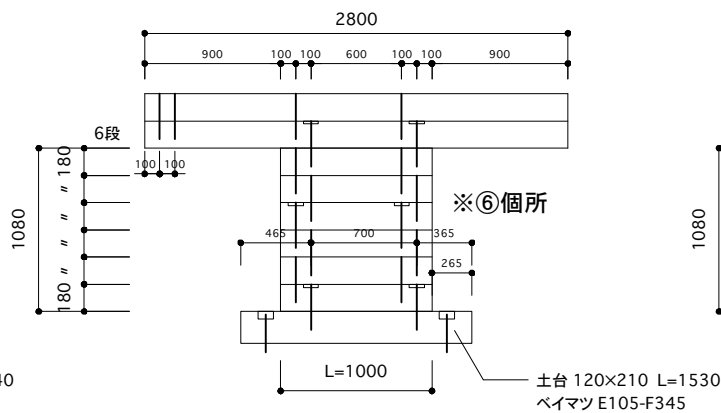

試験② L=1000 ノッチ無 _6段 ×2体


H

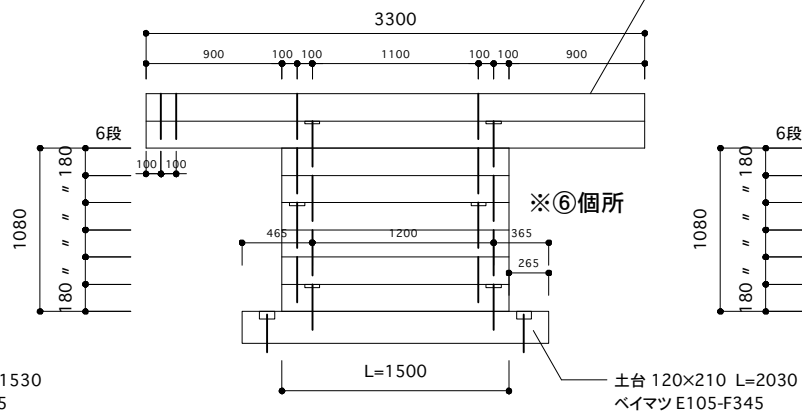

試験② L=1500 ノッチ無 _6段 ×2体


I

※最上段ログは、全て頂部フラットカット。

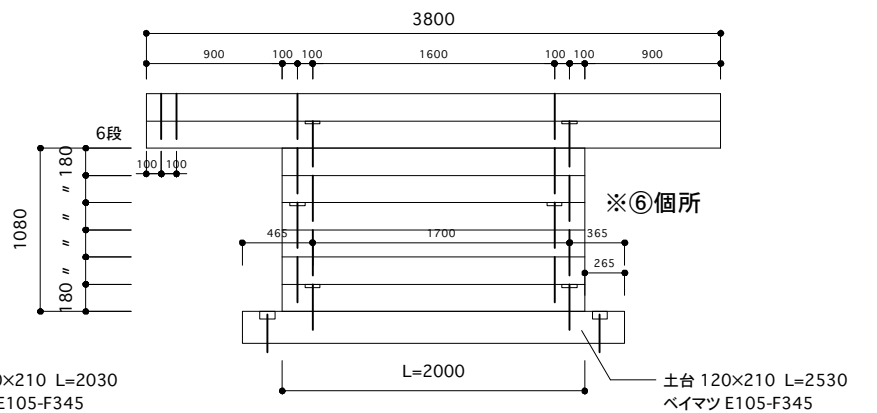


L=2000 ノッチ無 _6段 ×2体

J

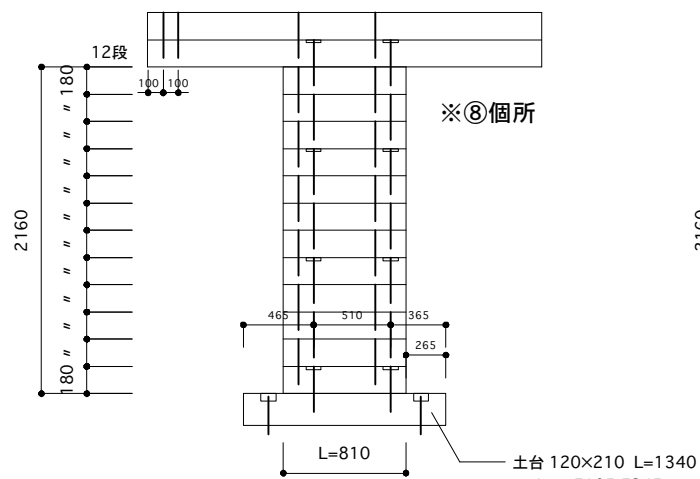


試験① L=810 ノッチ無 _12段 ×2体

G

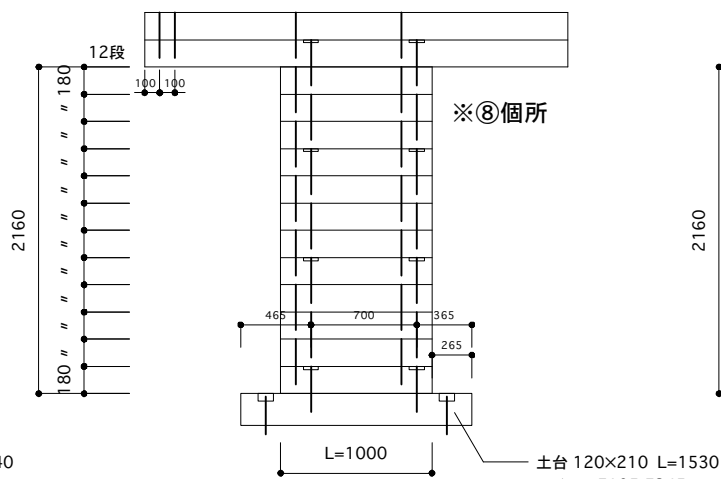


試験① L=1000 ノッチ無 _12段 ×2体

H

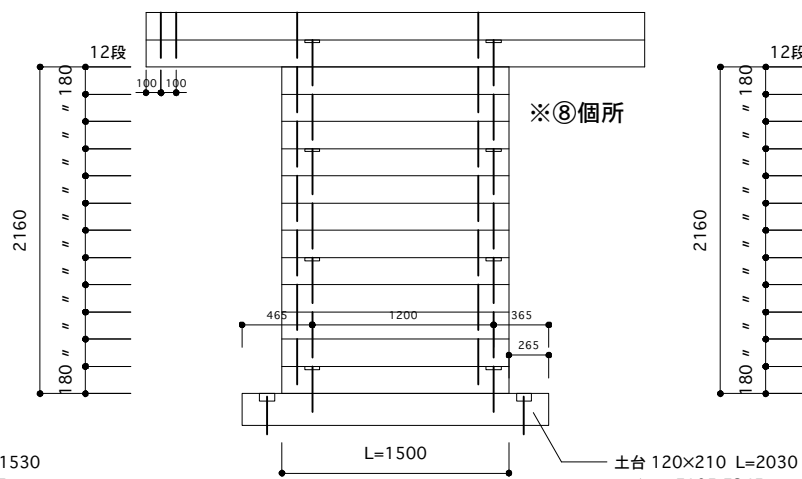

試験① L=1500 ノッチ無 _12段 ×2体

I

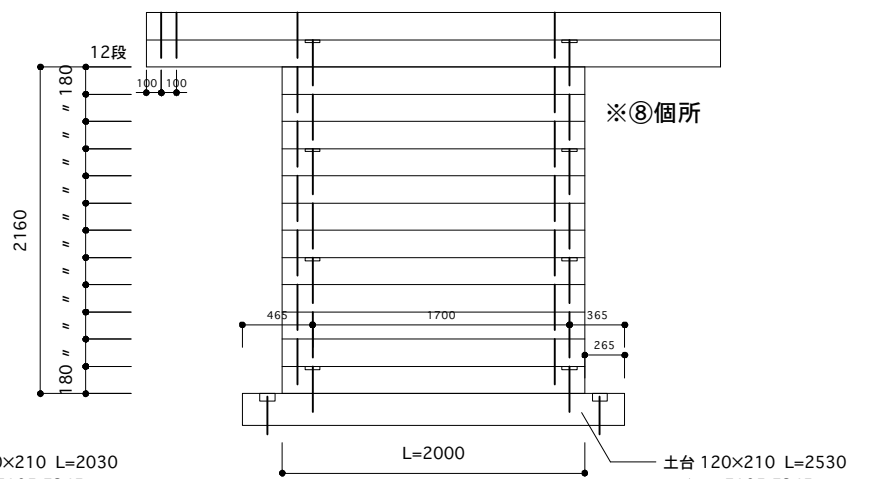

L=2000 ノッチ無 _12段 ×2体

J

※検討項目

- ・土台の配置は直交土台勝ち
- ・保管場所、保管方法、持ち運び
- ・土台はベイマツ E105-F345 以上とする

試験体数

8形態×2体=16体

ログ: E50 / 110×180
ダボ: SR235 / φ13